



Montage des Absorbers

1-reihige Ausführung

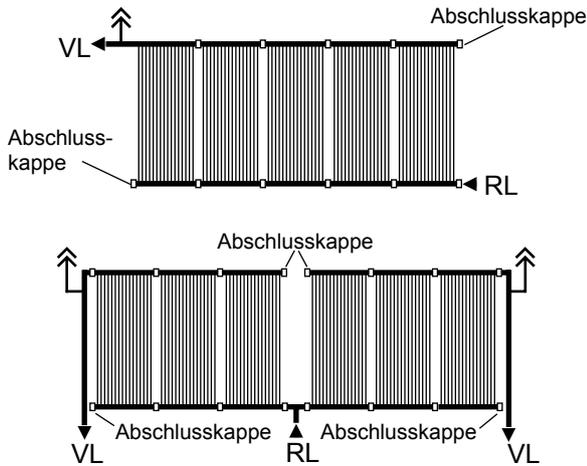


2-reihige Ausführung

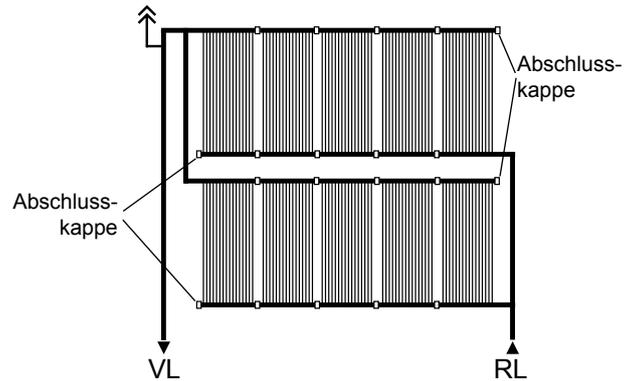

Für alle Verbindungen müssen folgende Arbeiten durchgeführt werden:

1. Reinigen der Absorberverbindungen
2. Den Dichtsitz des Dicht-Ringes mit Silikonfett einstreichen.
3. Teile entsprechend den vier untenstehenden Zeichnungen montieren.

Verbinden mehrerer Absorber

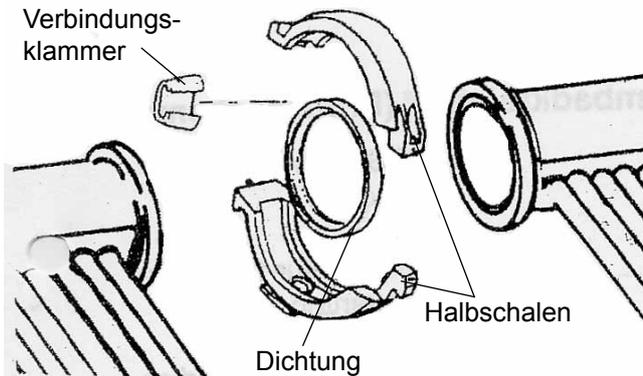

Anschluss der Abschlusskappe



Anschluss des Belüfters



Anschluss des Vor- und Rücklaufes / Montage des Fühlers am Vorlauf




Nach dem Befestigen muss der Anlegefühler gedämmt werden!

Montage des Absorbers auf einem Flachdach

Werden die Absorber auf einem Flachdach montiert, so muss die Seite an der sich der Lüftungstopf befindet, angehoben werden. Dadurch wird gewährleistet, dass das Wasser beim Entleeren auslaufen kann.

Absorber und Montageschiene auf entsprechender Unterkonstruktion befestigen.

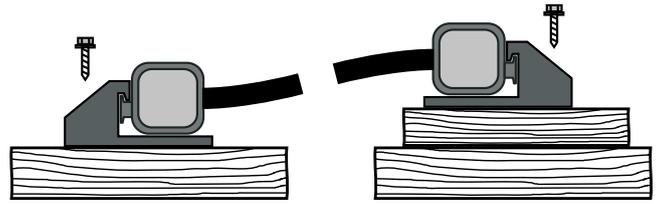

Montage des Absorbers auf einem Schrägdach

Montagelochband mit Halfenschraube, Mutter, Unterlegscheibe und Federring an die Montageschiene schrauben.



Absorberbefestigung unten:

Befestigung des Montagelochbands an der Dachlatte.

1 x Montageschiene mit Montagelochband in die mittige Absorberhalterung einführen.



Absorberbefestigung oben:


2 x Montageschienen in die jeweils äußeren Absorberhalterungen einführen.

Montagelochbänder an die Dachlatte schrauben.



Integration des Absorbers in den Schwimmbadkreislauf (Prinzipschema)

- 1 Schwimmbad
- 2 Schwimmbadabsorber
- 3 3-Wege-Ventil
- 4 Kugelhahn
- 5 Temperatur-Differenzregelung
- 6 Belüfter
- 7 Filter- u. Pumpeneinheit

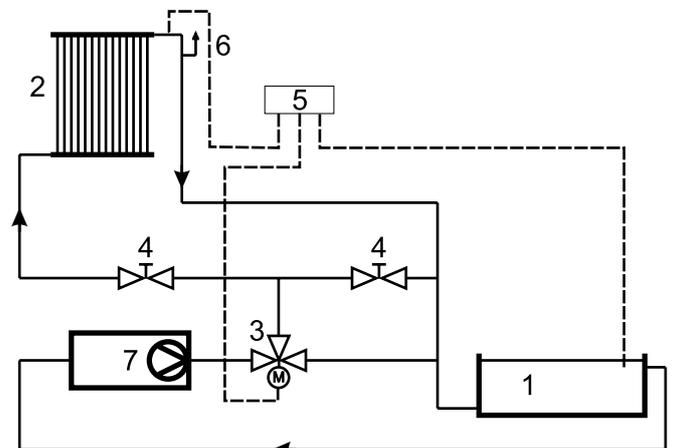

Bei Frostgefahr ist der Absorberkreis vollständig zu entleeren!